

Zaaglijst

Uitbouw achterzijde: Uitbouw 3,60 × 3,00 m, vrije hoogte 2,70 m, plat dak, pui 3,00 m, doorbraak 3,20 m

Klus	Voorbeeld: uitbouw achterzijde rijwoning
Datum	21-10-2026
Posities	51, samen 112 stuks
Kopen	55 lengtes en 26 platen
Opgesteld door	Jansen Timmerwerken, 030 000 00 00

Elk stuk uit het ontwerp, in millimeters, met 4 mm zaagsnede. Het zaagplan gaat uit van de handelslengtes en plaatmaten die bij elk materiaal staan. Meet op de bouw na voor je zaagt; schuine zaagsneden staan bij het stuk.

Draagconstructie

Vuren balk C24 46 × 146 mm

uit 3,00, 3,60, 4,20, 4,80, 5,40, 6,00, 6,60, 7,20 m

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	1 dakbalk	7	3000	
☐	2 randbalk over de koppen	1	3600	

Zaagplan: koop 1 × 3,60 m, 7 × 3,00 m. Snijverlies 0%.

1 ×	2 3600	3,60 m
7 ×	1 3000	3,00 m

Vuren balk C24 71 × 146 mm

uit 3,00, 3,60, 4,20, 4,80, 5,40, 6,00, 6,60, 7,20 m

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	3 muurplaat	1	3600	

Zaagplan: koop 1 × 3,60 m. Snijverlies 0%.

1 ×	3 3600	3,60 m
-----	--------	--------

Wanden

SLS vuren 38 × 140 mm

uit 2,40, 2,70, 3,00, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40 m

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	4 stijl	18	2616	
☐	5 oplegstijl naast de pui	4	2362	
☐	6 bovenregel zijwand (dubbel)	4	3000	
☐	7 bovenregel voorwand (dubbel)	2	3200	

SLS vuren 38 × 140 mm (vervolg)

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	8 onderregel zijwand	2	3000	
☐	9 onderregel voorwand links van de pui	1	100	
☐	10 onderregel voorwand rechts van de pui	1	100	

Zaagplan: koop 4 × 5,10 m, 2 × 3,30 m, 6 × 3,00 m, 14 × 2,70 m. Snijverlies 2%.

1 ×	4 2616	5 2362	9	5,10 m
1 ×	4 2616	5 2362		5,10 m
2 ×	4 2616	5 2362		5,10 m
2 ×	7 3200			3,30 m
4 ×	6 3000			3,00 m
2 ×	8 3000			3,00 m
14 ×	4 2616			2,70 m

Vuren regel geïmpregneerd 22 × 50 mm

uit 2,70, 3,00, 3,60, 4,20, 4,80 m

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	11 regel achter de gevelbekleding	16	2730	
☐	12 regel achter de gevelbekleding	6	330	

Zaagplan: koop 1 × 4,80 m, 15 × 3,00 m. Snijverlies 8%.

1 ×	11 2730	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	4,80 m
15 ×	11 2730						3,00 m

OSB3 12 mm, 1220 × 2440 mm

plaat 1220 × 2440 mm

Pos.	Onderdeel	Aantal	Maat (mm)	Opmerking
☐	13 zijwand links	2	1220 × 2440	hele plaat
☐	14 zijwand links	1	290 × 2440	
☐	15 zijwand links	2	560 × 1220	
☐	16 zijwand links	1	290 × 560	
☐	17 zijwand rechts	2	1220 × 2440	hele plaat
☐	18 zijwand rechts	1	290 × 2440	
☐	19 zijwand rechts	2	560 × 1220	
☐	20 zijwand rechts	1	290 × 560	
☐	21 voorwand links van de pui	1	300 × 2440	
☐	22 voorwand links van de pui	1	290 × 300	

OSB3 12 mm, 1220 × 2440 mm (vervolg)

Pos.	Onderdeel	Aantal	Maat (mm)	Opmerking
☐ 23	voorwand rechts van de pui	1	300 × 2440	
☐ 24	voorwand rechts van de pui	1	290 × 300	
☐ 25	boven de pui	1	330 × 2440	
☐ 26	boven de pui	1	330 × 560	

Plaatindeling: 7 platen, koop 8 met 5% reserve. Snijverlies 9%.


2 × plaat, 100% benut




2 × plaat, 100% benut




1 × plaat, 76% benut

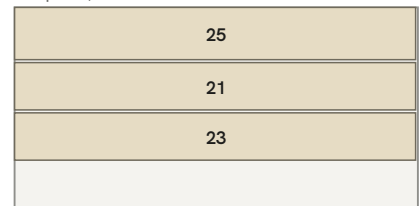

1 × plaat, 73% benut

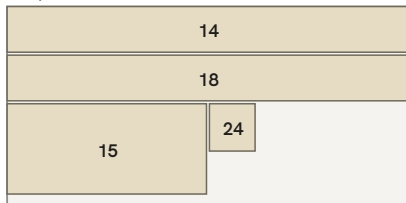

1 × plaat, 89% benut

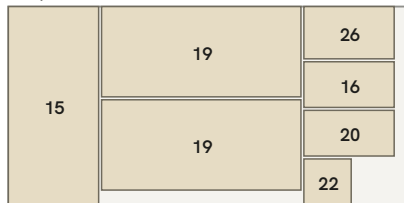

Rockpanel gevelplaat 8 mm, 1200 × 3050 mm

plaat 1200 × 3050 mm

Pos.	Onderdeel	Aantal	Maat (mm)	Opmerking
☐ 27	zijwand links	2	1200 × 3000	
☐ 28	zijwand links	1	330 × 3000	
☐ 29	zijwand rechts	2	1200 × 3000	
☐ 30	zijwand rechts	1	330 × 3000	
☐ 31	voorwand links van de pui	1	300 × 2730	
☐ 32	voorwand rechts van de pui	1	300 × 2730	
☐ 33	boven de pui	1	330 × 3000	

Plaatindeling: 6 platen, koop 7 met 5% reserve. Snijverlies 13%.


2 × plaat, 98% benut



2 × plaat, 98% benut




1 × plaat, 81% benut

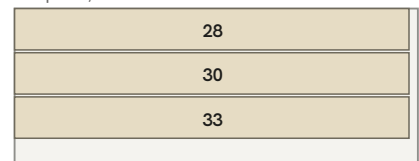

Rockpanel gevelplaat 8 mm, 1200 × 3050 mm (vervolg)

1 × plaat, 45% benut

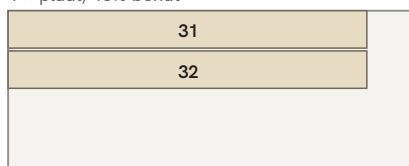

Dak

Daktrim aluminium

uit 2,50 m

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	34 daktrim voorkant	1	2500	
☐	35 daktrim voorkant	1	1100	
☐	36 daktrim zijkant	2	2500	
☐	37 daktrim zijkant	2	500	

Zaagplan: koop 4 × 2,50 m. Snijverlies 4%.

1 ×	34 2500	2,50 m
2 ×	36 2500	2,50 m
1 ×	35 1100 37 500 37 500 rest 388	2,50 m

OSB3 18 mm, 1220 × 2440 mm

plaat 1220 × 2440 mm


Pos.	Onderdeel	Aantal	Maat (mm)	Opmerking
☐	38 dakbeschot	2	1220 × 2440	hele plaat
☐	39 dakbeschot	1	560 × 2440	
☐	40 dakbeschot	2	1160 × 1220	
☐	41 dakbeschot	1	560 × 1160	

Plaatindeling: 4 platen, koop 5 met 5% reserve. Snijverlies 9%.


2 × plaat, 100% benut



1 × plaat, 68% benut

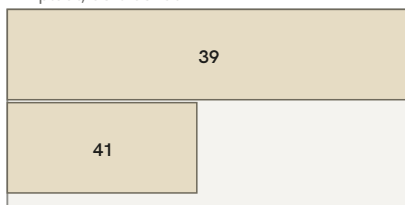

1 × plaat, 95% benut

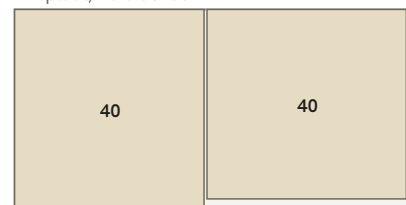

PIR dakisolatie 140 mm voor EPDM, 1200 × 2500 mm

plaat 1200 × 2500 mm


Pos.	Onderdeel	Aantal	Maat (mm)	Opmerking
☐	42 dakisolatie	2	1200 × 2500	hele plaat
☐	43 dakisolatie	1	600 × 2500	
☐	44 dakisolatie	2	1100 × 1200	
☐	45 dakisolatie	1	600 × 1100	

Plaatindeling: 4 platen. Snijverlies 10%.


2 × plaat, 100% benut



1 × plaat, 72% benut

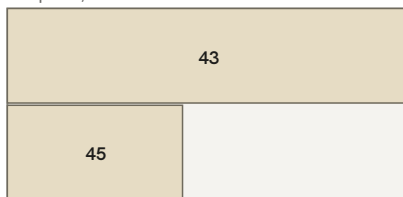

1 × plaat, 88% benut

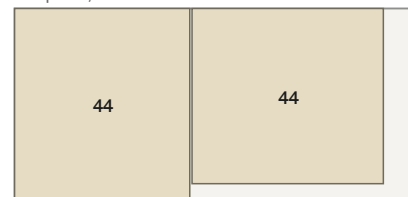

Rockpanel gevelplaat 8 mm, 1200 × 3050 mm

stroken van 376 mm uit 1200 × 3050 mm

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	46 boeideel voorkant	1	3050	
☐	47 boeideel voorkant	1	550	
☐	48 boeideel zijkant	2	3000	

Zaag 4 stroken van 376 mm uit 2 platen (3 per plaat), daarna op lengte:

2 ×	48 3000		3,05 m
1 ×	46 3050		3,05 m
1 ×	47 550		3,05 m

Op maat bestellen

Niet zelf zagen: deze delen bestel je op lengte bij de leverancier.

Pos.	Onderdeel	Aantal	Lengte (mm)	Zagen
☐	49 ligger boven de pui	1	3200	Gelamineerde ligger GL24h 90 × 180 mm
☐	50 ligger boven de doorbraak	1	3400	Stalen ligger HEA 140 S235
☐	51 latei boven de doorbraak (buitenblad)	1	3400	Stalen latei (L-profiel) (alleen bij een spouwmuur)